

SANDDER TNT

PRO PU I DIELECTRICO

SS42D-606

HERMES PRO

Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% cuero, suela PU bidensidad. Antideslizante, resistente a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antipeforante de Kevlar.



ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001

LL-C (Certification)



Cuero de Res



Puntera Fibra de Vidrio



Antiperforante Kevlar



Antideslizante



Resistencia a Grasas e Hidrocarburos



Aislante Eléctrico 20 kV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- 1 Capellada: Cuero de Res de 2.2 mm.
- 2 Forro: Malla Wafer Respirable Antimicótico.
- 3 Puntera: Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
- 4 Sobrepuntera: Refuerzo de PU.
- 5 Lengüeta: Tipo Murciélago, impide paso de elementos externos.
- 6 Cuello: Acolchado.
- 7 Talón: Contrafuerte, termoplástico de 2 mm.
- 8 Entre Plantilla: Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
- 9 Hilo: 100% Polyester de 3 Hebras Imputrescible.
- 10 Ojales: Punteado.
- 11 Cordones: Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.



|              |                   |  |
|--------------|-------------------|--|
| Fabricación: | Inyección Directa |  |
| Color:       | Marrón            |  |
| Talla:       | 35 Al 46          |  |



Manufactura



Construcción



Transporte y Logística



Minería



Servicios



Norma

NTP-ISO 20345:2017  
ASTM F2413-24



Peso Par Promedio


1.2 Kg. / En talla 40

CUIDADO

**Mantenimiento:** Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

**Secado:** Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

Plantilla EVA Preformada:  
Excelente amortiguamiento.

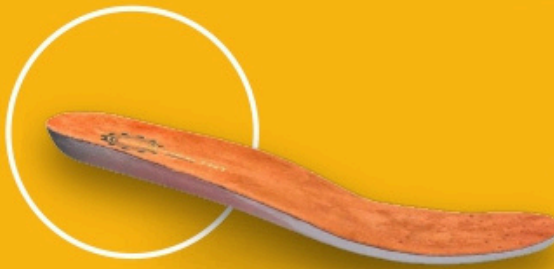

Mayor ventilación  
Orificios de 3 mm.



Textil Antimicótico



Absorción de Impacto



12

SUELA

ENTRESUELA

PU DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO

PU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 20 kV.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

