SANDDER TNT

STAFF PU/DIELÉCTRICO

SS51D-606M

OWEN METATARSAL

Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de inyección directa, capellada 100% de cuero Hidrofugado, suela de PU Bidensidad. Cuenta con protección metatarsal y forro térmico **THINSULATE 3M 200 gr.** Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antipeforante de Kevlar.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

PRODUCTO PERUANO

LIBRE DE METAL



- Cuero Hidrofugado
- Puntera Fibra de Vidrio
- Antiperforante Kevlar
- Antideslizante
- Resistencia a Grasas e Hidrocarburos
- Aislante Eléctrico 20 kV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Capellada:** Cuero de Res Hidrofugado de 2.2 mm.
2. **Forro:** Malla Wafer Respirable Antimicótico.
3. **Puntera:** Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
4. **Protección:** Metatarsal de Policarbonato.
5. **Lengüeta:** Tipo Murciélago, impide paso de elementos externos.
6. **Cuello:** Acolchado.
7. **Talón:** Contrafuerte, termoplástico de 2 mm.
8. **Entre Plantilla:** Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
9. **Hilo:** 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
10. **Ganchos:** Termoplástico de alta resistencia.
11. **Cordones:** Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.
12. **Aislante Térmico:** THINSULATE 3M 200 GR.
13. **Sobrepuntera:** Refuerzo de PU.

Fabricación:	Inyección Directa
Color:	Marrón
Talla:	35 Al 44


Manufactura · Construcción · Hidrocarburos · Minería

Norma	NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24
Peso Promedio	1.450 Kg. / Talla 40

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

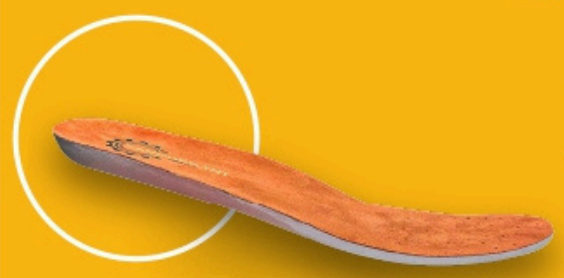

Plantilla EVA Preformada:
Excelente amortiguamiento.

- Mayor ventilación Orificios de 3 mm.
- Textil Antimicótico
- Absorción de Impacto

14 SUELA

ENTRESUELA
PU DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO
PU DE ALTA DENSIDAD

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 20 kV.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN