SANDDER TNT

STAFF EVA/CAUCHO NITRILO I DIELÉCTRICO

SS67D-240A

HYDROTRACK

Calzado de seguridad Dieléctrico fabricado con el sistema de cementado, capellada Microfibra, suela de EVA/Caucho Nitrilo Bicomponente. Antideslizante, alta resistencia a la abrasión, grasas, despegue e hidrocarburos. Cuenta con entreplantilla antipeforante de Kevlar.

ISO 9001 • ISO 14001 • ISO 45001
LL-C (Certification)

PRODUCTO PERUANO

LIBRE DE METAL

Microfibra Hidrofugado

Puntera Fibra de Vidrio

Antiperforante Kevlar

Antideslizante

Resistencia a Grasas e Hidrocarburos

Aislante Eléctrico 20 kV.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. **Capellada:** Microfibra Hidrofugado.
2. **Forro:** Malla Wafer Respirable Antimicótico.
3. **Puntera:** Fibra de Vidrio resistente al impacto 200 J y Compresión de 15 kN.
4. **Sobreprotector de puntera Microfibra**
5. **Lengüeta:** Acolchada.
6. **Cuello:** Acolchado.
7. **Talón:** Reforzado.
8. **Entre Plantilla:** Plantilla Kevlar, resistente a la perforación 1100 N (EN 12568).
9. **Hilo:** 100% Polyester de Hebras Imputrescible.
10. **Pasacordones:** Punteado.
11. **Cordones:** Redondos 100% Polyester con puntera de acetato.



Fabricación:	Cementado
Color:	Negro con Líneas Azules
Talla:	35 Al 46

Manufactura

Construcción

Transporte y Logística

Minería


Servicios

Norma	NTP-ISO 20345:2017 ASTM F2413-24
Peso Promedio	1.3 Kg. / Talla 40

CUIDADO

Mantenimiento: Almacenar en lugares secos y ventilados. Limpiar con paño húmedo y nutrir el cuero con crema incolora.

Secado: Secar a temperatura ambiente, lejos de fuentes de calor directo para evitar deformaciones

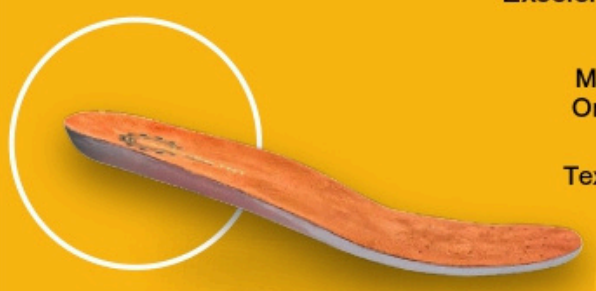

Plantilla EVA Preformada:
Excelente amortiguamiento.

Mayor ventilación Orificios de 3 mm.

Textil Antimicótico

Absorción de Impacto

12 SUELA

ENTRESUELA

EVA DE BAJA DENSIDAD

Absorción de impacto. Ligero y Flexible.

PISO

CAUCHO NITRILO

Resistencia a la abrasión, grasas e hidrocarburos. Antideslizante y aislante eléctrico a 20 kV.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: TERRAN INDUSTRIAL SAC 20615723135

TERRAN